


(LED Monitor/ Moniteur à DEL/ Monitor LED)

24GQ50F	24GQ50B	24GQ40W
27GQ50F	27GQ50B	27GQ40W



⊕ Depending on country / Selon le pays / Según del país

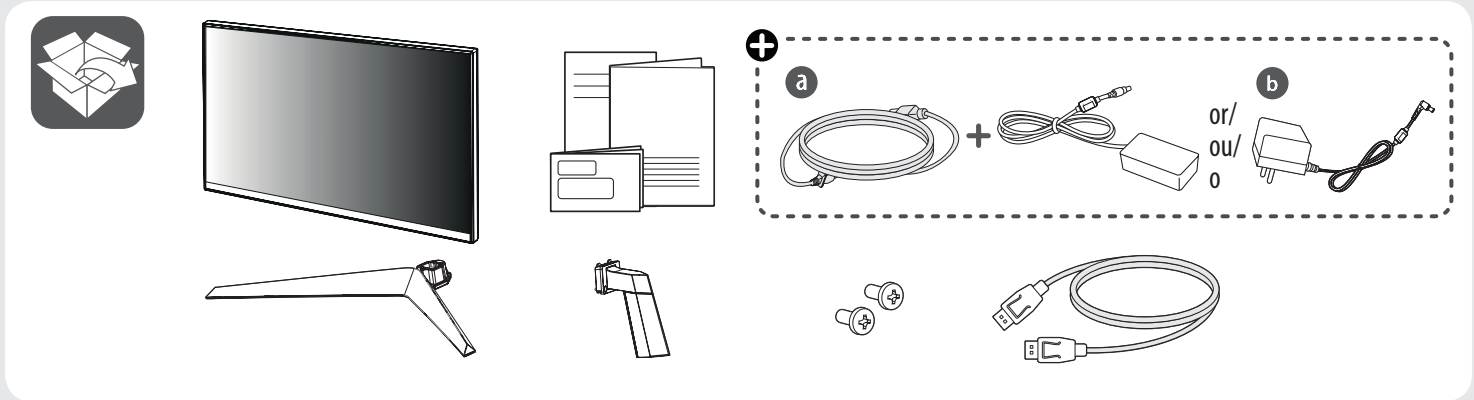

\* M B M 6 7 5 1 4 8 0 3 \*

(2112-REV00)



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Printed in China



**English Quick Setup Guide**

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

**Français Guide de configuration rapide**

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

**Español Guía Rápida de Configuración**

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



**English** It is recommended that use the supplied components.

**Français** Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

**Español** Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



[www.lg.com](http://www.lg.com)

**English**




You can download manuals from the LGE website.

**Français**


Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

**Español**


Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.

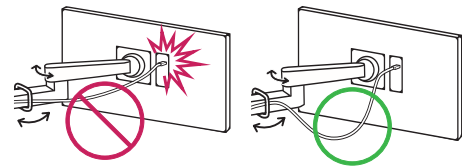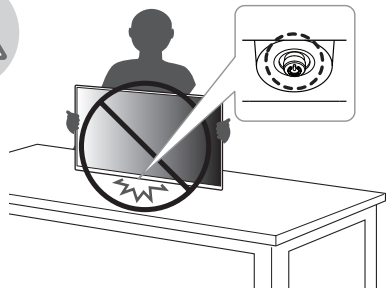


1

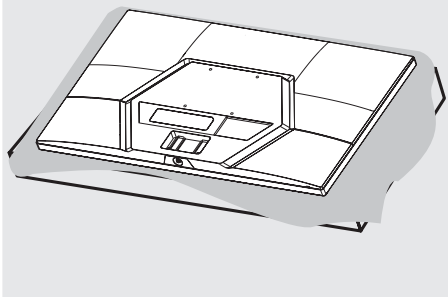

2

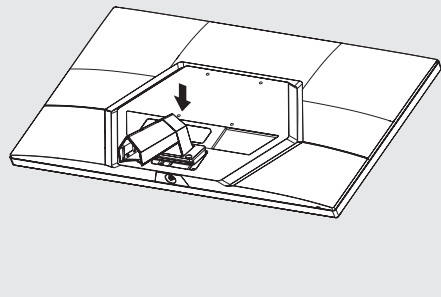


3

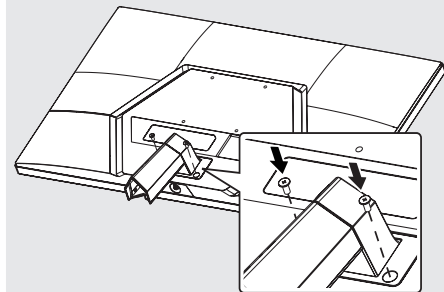






4

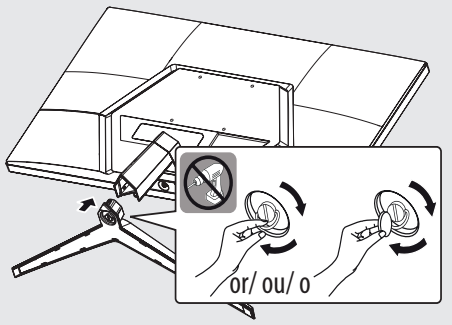

5



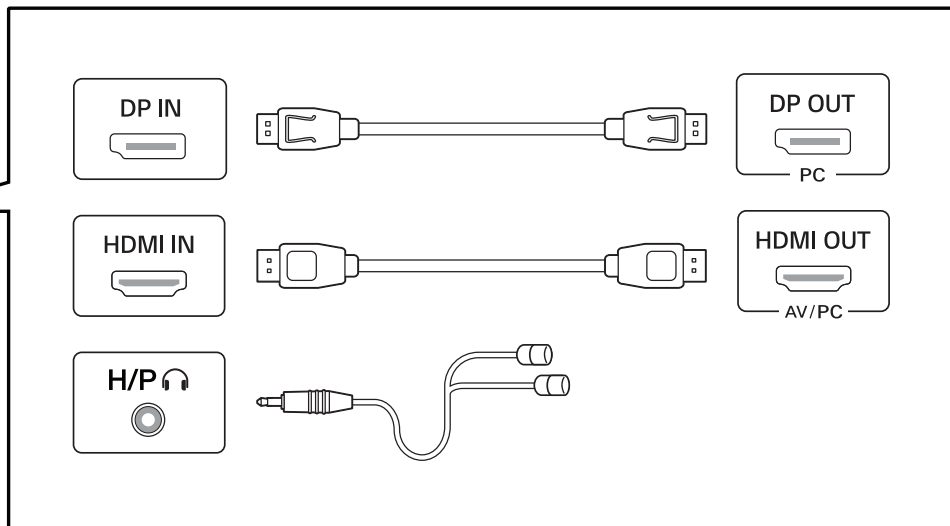

**English**

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

**Français**


- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

**Español**

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





a

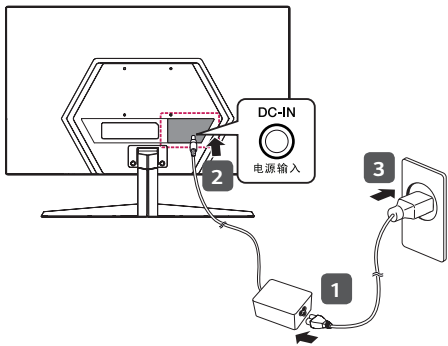

or/ou/o

b

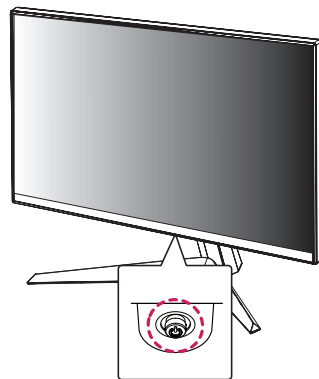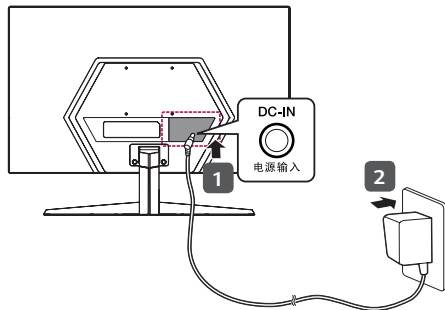





## 24GQ50F/ 24GQ50B/ 24GQ40W

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
539.5 x 196.0 x 414.2 (mm) 21.2 x 7.7 x 16.3 (inches)	539.5 x 39 x 322.2 (mm) 21.2 x 1.5 x 12.6 (inches)	3.57 kg (7.87 lbs)	2.97 kg (6.54 lbs)			
Français	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
539,5 x 196,0 x 414,2 (mm) 21,2 x 7,7 x 16,3 (po)	539,5 x 39 x 322,2 (mm) 21,2 x 1,5 x 12,6 (po)	3,57 kg (7,87 lb)	2,97 kg (6,54 lb)			
Español	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	539,5 x 196,0 x 414,2 (mm)	539,5 x 39 x 322,2 (mm)	3,57 kg	2,97 kg		
	Clasificación de potencia			19V --- 1,5 A		
Especificaciones de Adaptador de ca/cc			Salida	19V --- 1,7 A		
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A		



## 27GQ50F/ 27GQ50B/ 27GQ40W

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
613.7 x 201.6 x 456.1 (mm) 24.1 x 7.9 x 17.9 (inches)	613.7 x 39.3 x 364.1 (mm) 24.1 x 1.5 x 14.3 (inches)	3.87 kg (8.53 lbs)	3.25 kg (7.16 lbs)			
Français	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
613,7 x 201,6 x 456,1 (mm) 24,1 x 7,9 x 17,9 (po)	613,7 x 39,3 x 364,1 (mm) 24,1 x 1,5 x 14,3 (po)	3,87 kg (8,53 lb)	3,25 kg (7,16 lb)			
Español	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	613,7 x 201,6 x 456,1 (mm)	613,7 x 39,3 x 364,1 (mm)	3,87 kg	3,25 kg		
	Clasificación de potencia			19V --- 1,9 A		
Especificaciones de Adaptador de ca/cc			Salida	19V --- 2,1 A		
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A		



